### RIMORCHIO con LEDWALL da esterno da 6X3,5 METRI

Gli schermi mobili a led Digital Network sono pronti in pochi minuti e visibili con qualsiasi condizione di luce!

# Caratteristiche principali

- •Facilità di posizionamento e messa in opera, in pochi minuti è possibile parcheggiare e mettere in funzione lo schermo.
- •Adatto per l'utilizzo al chiuso e all'aperto, resistente al sole e alla pioggia, ha un'ottima definizione grafica anche da vicino e si vede bene anche in pieno giorno.
- •Può essere installato in in occasione di eventi aziendali e istituzionali siano essi sagre, concerti, fiere, eventi sportivi, feste cittadine, manifestazioni politiche e culturali, ecc.
- •Possibilità di avere un impianto audio abbinato e il gruppo elettrogeno.






TRAILER: OUTDOOR MOBILE LEDWALL 6X3,5 METRI



# TRAILER: OUTDOOR MOBILE LEDWALL 6X3,5 METRI

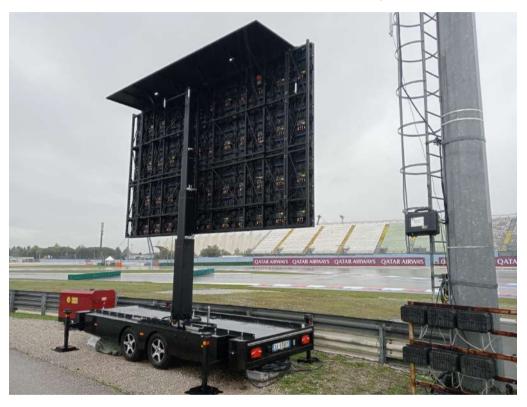

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Dimensioni Schermo Led:

6000 (L) x 3500 (H) mm

Rapporto 16:9

Passo Led: 3,91 mm

Luminosità: 5000 Cd/mq

Consumo Max: 550 Watt/Mq

Consumo Medio: 200 Watt/Mq

Superficie totale Mq: 21

Consumo Max Totale: 11,55 KW Richiesta presa pentapolare 32A

### **GRAFICA E SEGNALI VIDEO**

Colorlight X7 LED Video Controller

Risoluzione grafica MAX in INPUT: 1920 X 1200 @ 60HZ Porte INPUT per segnali digitali: 1×SDI, 1×HDMI, 2×DVI.

Risoluzione grafica in OUTPUT: 1536 x 896 pixel



# TRAILER OUTDOOR MOBILE LEDWALL 6X3,5 METRI




# SPECIFICHE DEL TRAILER

	BASE	6
SCHERMO LED	ALTEZZA	3,5
M-PRO 3.9	AREA DELLO SCHERMO	21 m2
5000 NITS	ALTEZZA MASSIMA DA TERRA	7 m
	RISOLUZIONE	1536 x 896 pixel
CONTROLLO DELL'ALBERO	POMPA IDRAULICA	Elettrico
	ROTAZIONE DELLO SCHERMI DI 360°	Rotazione Elettrica
TELAIO	GANCIO DI TRAINO E ASSI	Knott
RUOTE DEL RIMORCHIO	LEGA ALLUMINIO	4 pezzi + 1 ricambio
STABILIZZATORI	REGOLABILE MANUALMENTE	4 pezzi
	PIASTRE DI LEGNO SOTTO GLI STABILIZZATORI	4 pezzi
TRAILER	DIMENSIONE DELLA PIATTAFORMA DEL TELAIO	5,3 x 2,3 m (6,3 x 2,3 m comprensivo di gancio traino)
	TELAIO	Zincato
	COLORE CARROZZERIA DEL RIMORCHIO	Grigio/Nero
	LUCI	LED
	PESO	under 3500 Kg
CONTROLLO DELL'ALBERO	SOLLEVAMENTO A VELOCITA' REGOLABILE	Scatola di controllo per convertitore di
	TELECOMANDO SENZA FILI	frequenza per palo di controllo e luci di
	ROTAZIONE ELETTRICA DI 360°	lavoro solo con telecomando wireless
PAVIMENTO	ANTISCIVOLO	Incluso
TETTO	TETTO SOPRA LO SCHERMO	Incluso
COPERTURA	COLORE GRIGIO	Incluso
VANO POSTERIORE	Protezione da sovratensione e picchi	Incluso
	Sistema di accensione/spegnimento dello schermo	Incluso
	Scatola elettrica, controlled LED e computer	Incluso
	Scatola dei fusibili e misuratore di potenza	Incluso
COLORE CARROZZERIA	Nero metallizzato	Incluso
LUCI	Luce di lavoro montata sulla parte superiore del rimorchio	Incluso
GANCI DI TRAINO	Regolabile in altezza, portata 160 kg	Incluso
CABLAGGIO	Cablaggio cavi di alimentazione e segnale schermi LED	Incluso
RUOTE DEL RIMORCHIO	Lega di alluminio	Incluso
SENSORE	Anti vento con allarme luminoso e sonoro	Incluso
	Sensore ad ultrasioni	







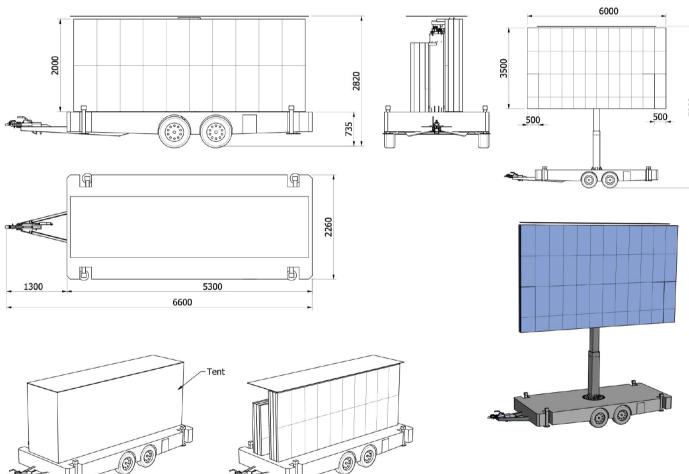



# INGOMBRO STABILIZZATORI

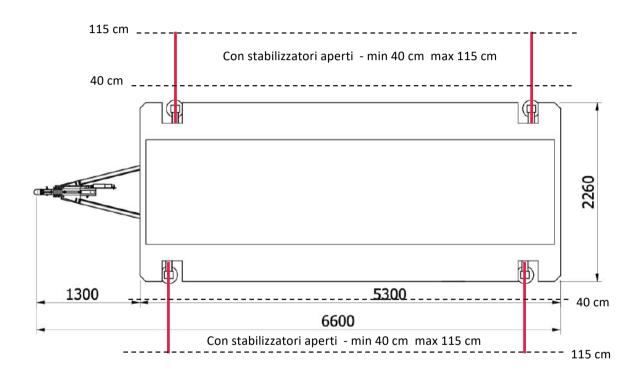

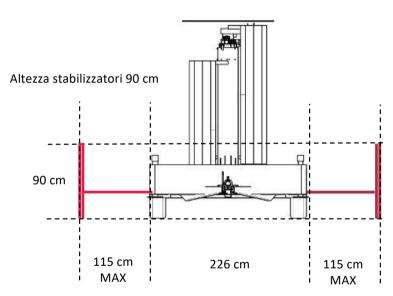

AREA MASSIMA OCCUPATA: 6,6 X 4,56 M = 30 MQ

